

• #METALÚRGICA DE INNOVACIÓN •



MESQUITA
HERMANOS

PUERTAS Y PORTONES CORTAFUEGO

Prevenir es la clave:
anticiparse puede

SALVAR VIDAS

 **INDUSTRIA
ARGENTINA**

www.mesquita.ar

 @mesquita.hermanos

 /mesquita-hermanos

MESQUITA HERMANOS

Somos la nueva generación de una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria en protección contra incendios y blindaje.

Nos posicionamos como líderes del mercado argentino en la fabricación de puertas y portones cortafuego.

Nos diferencia la permanente innovación, la calidad de nuestros productos, nuestro capital humano, los planes de mejora continua que nos permiten profesionalizar y mejorar cada eslabón de nuestra cadena de producción y comercialización; pero principalmente, el resultado de todo esto que genera la experiencia y reconocimiento de nuestros clientes.



GARANTÍA DE CALIDAD

NORMA ISO 9001-2015

HOMOLOGACIÓN DEL INTI

RF30, RF60, RF90, RF120 (Tiempo de resistencia al ensayo).

BAJO NORMA IRAM 11950: 2010

"Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo"

BAJO NORMA IRAM 11951: 2016

"Resistencia al Fuego-Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento".

Clasificación efectuada según la

NORMA IRAM 11949: 2014

"Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Criterios de clasificación".

Certificación de LSQA (Latu System - QUALITY AUSTRIA)

Certificación Internacional ISO 9001:2015 en Quality Management System de la IQNet (The International Certification Network)



INTI



LSQA
DEJAMOS HUELLA



NUESTRAS PUERTAS Y PORTONES CORTAFUEGO

PUERTA SIMPLE



PUERTA DOBLE




PUERTA VIDRIADA
simple o doble hoja
CON CRISTAL PYROSHIELD
RESISTENTE AL FUEGO



PORTÓN CORTAFUEGO



**VARIANTES DE
HERRAJES**



CARACTERÍSTICAS

BURLETE INTUMESCENTE IMPORTADO
Resistencia al fuego RF60 y RF120 - No permiten el paso de fuego, humo y altas temperaturas.

**PUERTAS BATIENTES CON
BISAGRAS REFORZADAS**
Marca Cantón con 4 rodamientos
Munición doble grapodina.

CHAPA DOBLE DECAPADO
Sin proceso de galvanizado
Hoja en Chapa 18 - Marco en Chapa 16.

RELLENO CORTA FUEGO
Placas Ignífugas de yeso | marca Durlock

TERMINACIÓN
Base color gris (2 manos de antioxido)
pintura final a cargo del cliente.

RESISTENCIAS

Según duración del ensayo - **Homologado por el INTI**

RF30 RF60 RF90 RF120



30' 60' 90' 120'

— RESISTENCIA EN MINUTOS AL FUEGO —



**ENVÍOS A
TODO EL PAÍS**



**SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**STOCK
PERMANENTE**

HERRAJES



Elegimos trabajar con CERRADURAS JAQUE y su línea de HERRAJES BLINCER SRL - líderes en fabricación de dispositivos antipánico.

Buscamos para nuestras puertas y portones los mejores, complementos de la industria. Blincer cuenta además con certificaciones y garantías internacionales que aseguran la calidad de sus productos.



BARRAL ANTIPÁNICO PUSH
línea T290

Características Técnicas

- Aprobado bajo las normas UNE EN-1125 (Europea).
- Aprobado con 200.000 ciclos de apertura.
- Modular y reversible.
- Fácil y rápida instalación.
- Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Barral de acero: largo estándar 47" (1200 mm).
Diámetro estándar: 1" (25,4 mm)



BARRAL ANTIPÁNICO TOUCH
línea T300

Características Técnicas

- Aprobado bajo las normas UNE EN-1125 (Europea).
- Aprobado con 200.000 ciclos de apertura.
- Apto para puertas de hoja simple y doble hoja.
- Opcional 3 puntos de cierre para hoja simple.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Función de paso continuo. Longitud nominal del dispositivo.
- Longitud estándar: 33" (850 mm). Longitud mínima: 16" (400 mm).
- Apto para puertas de hasta 8" (2440 mm) de alto - 4" (1220 mm) de ancho.
- Peso máximo 440 lbs (200 kg).



MANIJA EXTERIOR
Modelo T800M

Características Técnicas

- Modular y reversible.
- Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio.
- Fácil y rápida instalación.
- Apto para dispositivos línea push / touch / pad.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.



PAD SALIDA EMERGENCIA
T240

Características Técnicas

- Apto para distintos tipos de puerta de una hoja.
- Opcional con acceso exterior.
- Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad.
- Tecla de Nylon.
- Reversible.



CIERRA PUERTAS AÉREO
T402

Características Técnicas


- Reversible.
- Con certificaciones internacionales.
- Con golpe final o desaceleración.
- Modelo apto para puertas de un rango de entre 40 y 100 kg.
- Velocidad constante de cierre.
- Apertura 180°.
- Peso 1.7 KG.
- Terminación en color gris.
- Ancho máximo de puerta 1.000 mm.
- Opción con brazo retenedor regulable en los grados sugeridos.

FICHA TÉCNICA


PUERTA DOBLE





PUERTA SIMPLE



PERFILES DE MARCO

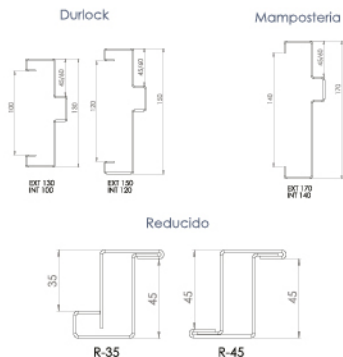

HOJAS

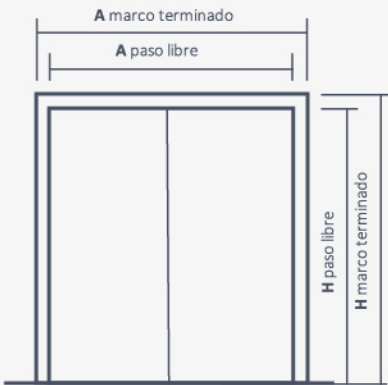

PUERTA SIMPLE

HOJA ACTIVA + HOJA PASIVA

PUERTA + PAÑO FIJO



PUERTAS SIMPLES

PUERTAS DOBLES

	PL		MT		HOJA	
	PASO LIBRE		MARCO TERMINADO		NOMINAL	
	ANCHO	ALTURA	ANCHO	ALTURA	ANCHO	ALTURA
PUERTAS SIMPLES	700	2000	800	2050	718	2000
	800	2000	900	2050	818	2000
	900	2000	1000	2050	918	2000
	1000	2000	1100	2050	1018	2000
PUERTAS DOBLES	1100	2000	1200	2050	305+805	2000
	1200	2000	1300	2050	305+905	2000
	1300	2000	1400	2050	655+655	2000
	1400	2000	1500	2050	705+705	2000
	1500	2000	1600	2050	755+755	2000
	1700	2000	1800	2050	805+805	2000
	1800	2000	1900	2050	855+855	2000
	1900	2000	2000	2050	905+905	2000
	2000	2000	2100	2050	955+955	2000

IMPLEMENTACIÓN DE PUERTAS ANTIPÁNICO



CONFÍAN EN NOSOTROS

Telefónica

Coca-Cola
FEMSA

Quilmes

YPF

MUNDO OH!


Carrefour

COTO

GARBARINO®

DHL
EXPRESS


DIPUTADOS
ARGENTINA

IRSA

CONSTRUCTORA
SUDAMERICANA

CEG
CONSTRUCCIONES S.A.

HORMETAL
EMPRESA CONSTRUCTORA

Boehringer
Ingelheim

P&G
Procter & Gamble

mAbxience
From lab to life

Grupo Financiero Galicia

GALENO

FUNDACIÓN
FAVALORO

SANATORIOS DE LA
TRINIDAD

apres
COBERTURA MEDICA

Air Liquide

Clinica Bazterrica

CLINICA DEL SOL

artear

Pampaenergía

GRANJA
TRES ARROYOS

Apostando siempre al crecimiento y a las alianzas estratégicas somos Socios activos de la **Cámara Argentina de Protección contra Incendios** y Miembros de la **Cámara Argentina de la Construcción**.


CAMARCO
Cámara Argentina de la Construcción


CEMERA
Cámara Argentina de Protección
contra Incendios


MESQUITA
HERMANOS



CASA CENTRAL

Camino Gral. Belgrano 2442 (1889)
Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina



Tel +54 9 11 5306-1983
cortafuego@mesquita.ar
ventas@mesquita.com.ar